

PROTECDALLE maakt het 'onkruidverschil'

Geef onkruid geen kans met MixiM's PROTECDALLE

Voor het verkeersveilig afsluiten van wegen ten behoeve van het verwijderen van onkruid tussen de elementen van verkeersgeleiders, fietsoversteken, rotondes e.d. moet een heel scala aan bebording worden aangebracht. Dit is een tijdrovende klus, die tevens een flinke duit geld kost. Door het beperken van de onkruidgroei bij elementenverhardingen kan de frequentie van het onderhoud worden verlaagd en kan derhalve veel geld worden bespaard.

MixiM heeft met **PROTECDALLE** dé oplossing voor het remmen van onkruidgroei in elementenverhardingen. PROTECDALLE is een melkachtige met polymeerharsen verrijkte vloeistof op waterbasis, die met een eenvoudige drukspuit op de elementenverharding wordt verneveld. Op de elementen ontstaat een beschermende film, waardoor vuil, vetten, olie en mos zich nauwelijks kunnen hechten.



De witte waas is na opdrogen als een bijna onzichtbare vernislaag aanwezig.

De voegen krijgen bij behandeling extra aandacht. De PROTECDALLE trekt in het voegzand en vormt daar een 'taai' voegvulling die onkruid weert.

Na aanbrengen is de voeg licht waterdoorlatend en veeg- en zuigvast.

Het verbruik van de PROTECDALLE is afhankelijk van het oppervlak en de voegbreedte en ligt tussen de 0,25 en 1,0 kg/m².

De gebruikstemperatuur ligt tussen 10 en 35 °C.

Het aanbrengen wordt afgeraden bij regenachtig weer, bij mist of kans op vorst.

Het voegzand in de voegen moet vrij zijn van zaden en andere verontreinigingen. Bij nieuwe constructies is dit doorgaans het geval. Oude voegen van bestaande elementenverhardingen moeten eerst met een hoge drukspuit worden schoongespoten en vervolgens worden aangevuld met nieuw schoon voegzand.

Op basis van praktijkervaring kan het onderhoud aan de elementenverharding met gemiddeld zo'n drie jaar worden uitgesteld.

dat is 'M



Verkeersgeleider **niet** behandeld met ProtecDalle



Verkeersgeleider **wél** behandeld met ProtecDalle


Voor elk product geldt, dat een juiste wijze van verwerking essentieel is voor de uiteindelijke kwaliteit ervan. En kwaliteit is samen met advies en service een sleutelbegrip in de dienstverlening van MixiM. Goede producten verdienen de juiste aandacht bij de verwerking. De technisch adviseurs van MixiM geven u graag ondersteuning. Wij zijn pas tevreden als u het bent!!!!

Wilt u nadere informatie over **PROTECDALLE**, aarzelt u dan niet contact op te nemen met ons kantoor in Aalsmeer. Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer **0297 - 366 528**. Natuurlijk kunt u ons ook per e-mail bereiken onder **info@MixiM.nl**.

Eén van onze technische adviseurs komt graag bij u langs om u, uiteraard vrijblijvend, inzicht te geven in de mogelijkheden van onze producten en gebruik daarvan in uw projecten.

Wilt u algemene informatie over ons bedrijf en onze overige activiteiten, dan bevelen wij u onze website **www.MixiM.nl** van harte aan.

ProtecDalle maakt het verschil!!!!

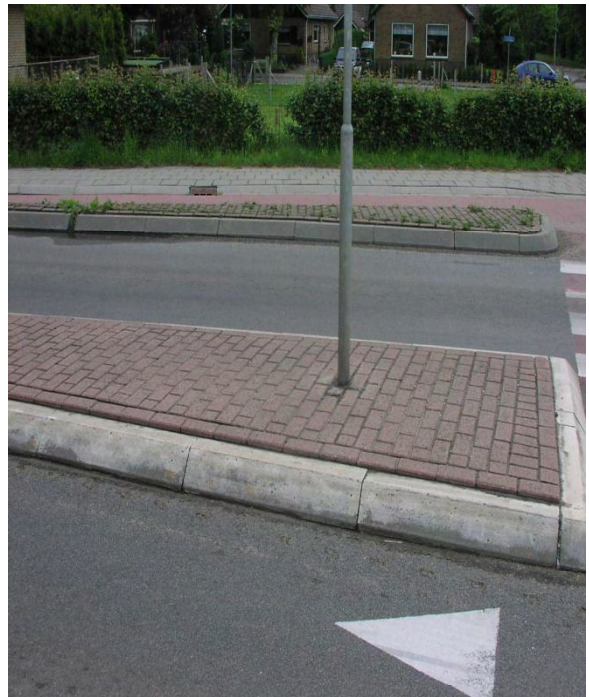

kwiteit is ons commitment advies en service onze gewoonte

PROTECDALLE

maakt het 'onkruidverschil'

TRANSPARANTE KLINKER- EN VOEGBESCHERMER

Beschrijving

Kleurloos vochtwerend en bindend product met harsen (thermoplasten) op waterbasis.
Kant-en-klaar product op waterbasis.

Gebruik

- Vochtwerende bescherming van betonnen of niet geglaazuurde kasseien, klinkers en tegels
- Verhindert het indringen van: vetvlekken bij o.a. barbecues, olievlekken op opritten, ...
- Voorkomt groei van onkruid op verkeersgeleiders, terrassen, middeneilanden van rotondes e.d.

Eigenschappen

- Maakt de behandelde oppervlakken waterafstotend, maar blijft ademend
- Vermijdt het indringen van zaden van onkruid, vetvlekken, olie en stof
- Bindt het in geveegde zand waardoor indringing van zaad onmogelijk wordt
- Vertraagt de groei van mos en andere micro-organismen
- Verbetert de vorstbestendigheid
- Maakt de kleur van de ondergrond levendiger
- Uitstekend penetratievermogen, bijzonder in bakstenen en beton
- Vermindert de onderhoudsfrequentie aan verkeersgeleiders en daardoor het kostbare plaatsen van verkeersmaatregelen

Kenmerken

- | | |
|--|-----------------|
| - Uiterlijk | : melkachtig |
| - Dichtheid bij 20° C | : +/- 1,0 kg /l |
| - Viscositeit bij 25° C - Brookfield RUT | : +/- 150 cps |
| - Droge stofgehalte | : +/- 25% |

Verwerken

1. Voorbereiden van de ondergrond

- De ondergrond en voegen moeten schoon zijn: vrij van mossen en algen (MixiM's Anti-Mos), vuil, steenslag en losse deeltjes (afborstelen en bij voorkeur een hogedruk reiniger gebruiken)
- De staat van de voegen moet nagekeken worden. Verweerde voegen moeten vooraf schoon geblazen worden (zodat er geen vuil en zaden meer in zitten) en opnieuw worden in geveegd.
- Goed schudden voor gebruik

2. Aanbrengen van **PROTECDALLE**

- Aanbrengen bij een ondergrond- en luchttemperatuur tussen 10° C en 35° C
- Het aanbrengen wordt afgeraden bij regenachtig weer, bij mist of bij kans op vorst tijdens de eerstvolgende uren
- Met een borstel, roller, een druksproeier of met airless-pistool (opening circa 0,6 mm)

dat is **M**

Verbruik

Tot verzadiging van de ondergrond in één laag; van 0,250 tot 1 l/m², afhankelijk van de poreusheid van het materiaal.

Indien toepassing zich voornamelijk richt op het beperken van de onkruidgroei in voegen, deze extra aandacht geven.

Reinigen van gereedschap en vlekken

- het gereedschap onmiddellijk met water reinigen
- In geval van vetvlekken: met een spons en een mengsel van lauw water met afwasmiddel onmiddellijk reinigen
- Hardnekkige vlekken met een schuurspons en een schoonmaakmiddel inwrijven en met water afspoelen. In ernstigste gevallen, met white spirit (spiritus). In deze gevallen de ondergrond met circa 0,200 l/m² opnieuw behandelen.

Verpakking

25 L.

Bewaren

Drie jaar in ongeopende verpakking. Beschermen tegen vorst.

Houder goed gesloten houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uit de buurt van voedsel, drank en diervoeding houden. Vorstvrij bewaren.

Gezondheid en veiligheid

Draag geschikte handschoenen. Draag een veiligheidsbril die u beschermt tegen spatten. Was de handen onmiddellijk na gebruik van het product. Vermijd contact met de huid en de ogen.

Het product zelf brandt niet.

BELANGRIJK!! Bij twijfel inzake verwerking en gebruik, of elke toepassing, welke hierboven niet werd vermeld, MixiM raadplegen.

